



ER2 84 A

## Aluminium Farben Spektrum

<b>BR</b>	<b>KC</b>	<b>UC</b>	<b>BKC</b>
bronze	mild schwarz	urbangrau	dunkelbraun

## Dachmaterial (2mm feste Platte)

	100%UV		100%UV		100%UV 50% IR
braun		blau		rauchblau	

## Pfostenhöhe



**Konstruktionstypen:** Zwei oder mehrere einzelne oder Mini-Carports können in verschiedener Weise verbunden werden, um eine breitere Ausführung zu ermöglichen. Alle folgenden Maße sind in Metern dargestellt.



Mini

Dachspannweite	1.8	2.0		
Länge	2.2	2.9	5.1	+1.4



Single

Dachspannweite	2.4	2.5	2.7	3.0
Länge	5.1	5.8		+1.4



Y-Joint

Dachspannweite	mini + mini	mini + mini	mini + single	single + single	single + single
Länge	2.9		5.1		5.8



M-Joint

Dachspannweite	mini + single	single + single	single + single
Länge	5.1		5.8




Double-Joint

Dachspannweite	mini	mini	single	single
Länge	2.9 + 2.9	5.1 + 5.1	5.8 + 5.8	




Single Wide

Dachspannweite	2.7	3.0
Länge	5.1	5.8



Wide


Dachspannweite	3.6	4.2	4.8	5.1	5.4	6.0
Länge	5.1	5.8		+1.4		



Triple

Dachspannweite	7.2	8.0
Länge	5.1	5.8

## Zubehör

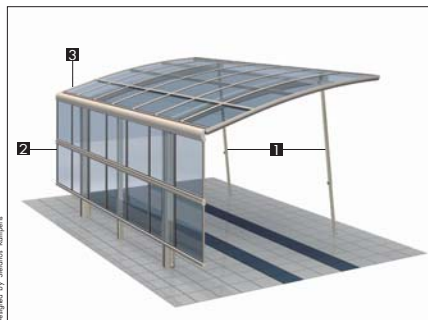


### 1 Unterstützungsstangen



Die Unterstützungsstangen sind optional und werden eingesetzt, um den Windwiderstand zu erhöhen und die Tragkapazität an Schneelast zu verdoppeln. Die Stangen sind leicht an- und abzumontieren.

### 2 Seitenpanel



Mit einem Element können Sie sich zusätzlichen Schutz und Diskretion verschaffen. Die Seitenpanels sind in folgenden Höhentypen erhältlich: 500mm, 800mm und 1100mm.

### 3 Dachverstärkung



Maximieren Sie die Stabilität Ihres Carports in windigen Regionen mit diesem speziellen Dachprofil (Verstärkung von 34m/s auf 42m/s).