

KD Serie



Weitere Informationen unter www.skiatsu.com

Specs Table	Wind Speed	Load 60 kgf/m ²					
	Vex=120 km/h						
			Single	M-Joint	2-Joint	Backing Post	Side Panel


Aluminium Farben Spektrum

BR	KC	UC	BKC
Bronze	Mild schwarz	Urbangrau	Dunkelbraun

Dachmaterial (2mm feste Platte)

	100% UV		100% UV		100% UV 50% IR
Braun		Blau		Rauchblau	

Pfostenhöhe



Konstruktionstypen: Zwei oder mehrere einzelne Carports können in verschiedener Weise verbunden werden, um eine breitere Ausführung zu ermöglichen. Alle folgenden Maße sind in Metern dargestellt.



Single

Dachspannweite	2.4	2.7	3.0
Länge	5.1	5.8	+1.4



M-Joint

Dachspannweite	single + single		
Länge	5.1	5.8	+1.4



Double-Joint


Dachspannweite	2.4	2.7	3.0
Länge	5.1	5.8	+1.4



Wide

Dachspannweite	4.8	5.4	6.0
Länge	5.1	5.8	+1.4

Zubehör

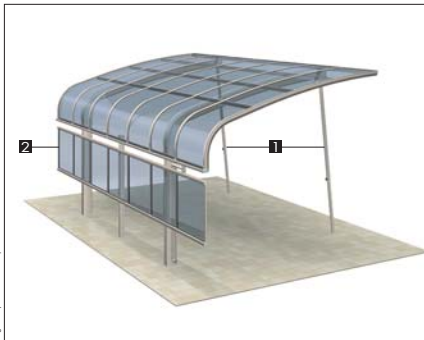

1 Unterstützungsstangen



Die Unterstützungsstangen sind optional und werden eingesetzt, um den Windwiderstand zu erhöhen und die Tragkapazität an Schneelast zu verdoppeln. Die Stangen sind leicht an- und abzumontieren

2 Seitenpanel

Mit einem Element können Sie sich zusätzlichen Schutz und Diskretion verschaffen. Die Seitenpanels sind in folgenden Höhentypen erhältlich: 500mm, 800mm und 1100mm.